


TH-T50~100型

仕様

収納ケース	屋外防雨形、プレス成形、溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ45)
変圧器	H種絶縁乾式自冷式変圧器
相数	3/2φ
容量	50,75,100kVA

周波数	50/60 Hz共用
一次電圧	3φ3W F220-R210-F200V
二次電圧	1φ3W 210-105V×2回路
結線	スコット(混触防止板付ケース内接地)


結線図

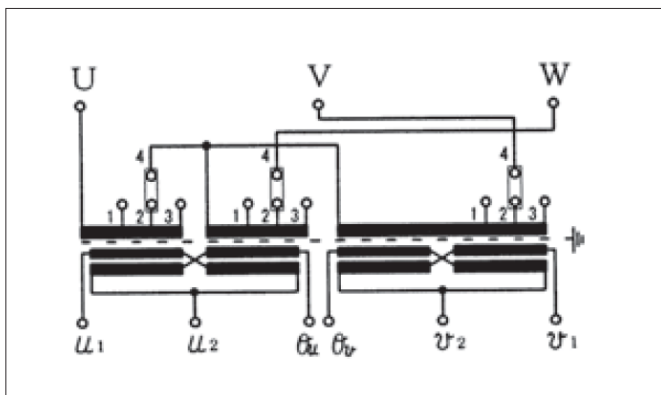

接続	電圧 (V)
4-3	F220
4-2	R210
4-1	F200

※電圧切替用短絡バーを各相1枚付属しております。
 ※電圧切替は必ず無電圧にて行って下さい。
 ※三相とも同一タップ電圧に合わせて下さい。

外形寸法

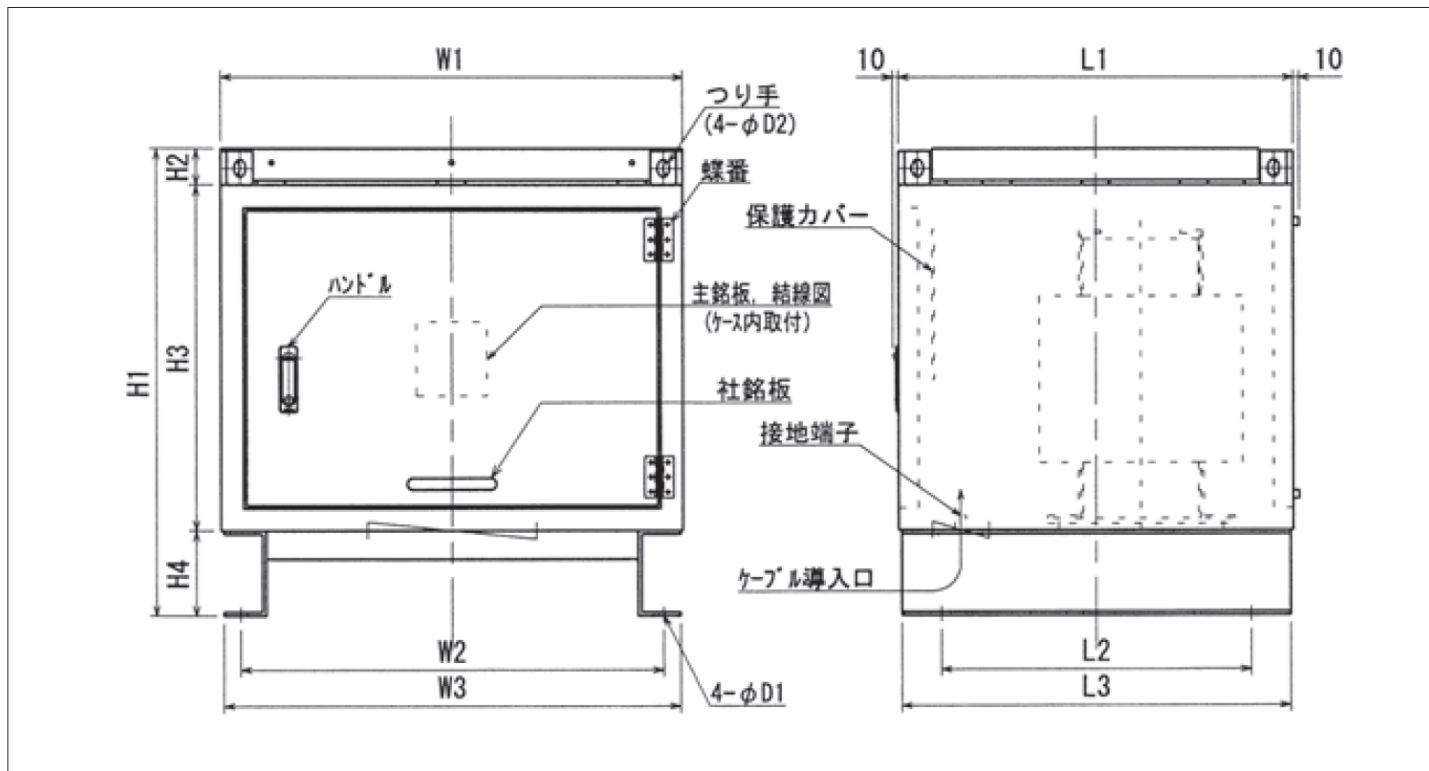

容量 (kVA)	L1	L2	L3	W1	W2	W3	H1	H2	H3	H4	D1	D2	ケーブル導入口 (mm)	質量 (kg)
50	650	500	650	690	640	680	725	55	570	100	19	30	(80×200)	390
75	770	600	760	790	720	780	880	50	680	150	19	30	(100×400)	680
100	800	600	790	800	730	790	900	50	700	150	19	30	(100×400)	780