


防音型エンジンコンプレッサー 可変圧タイプ

2,270 kg


全長:2,970mm
全幅:1,410mm
全高:1,630mm

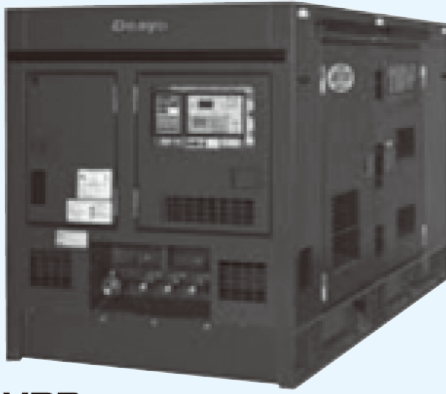

DIS-110VPB

3,490 kg

全長:3,610mm
全幅:1,780mm
全高:1,795mm

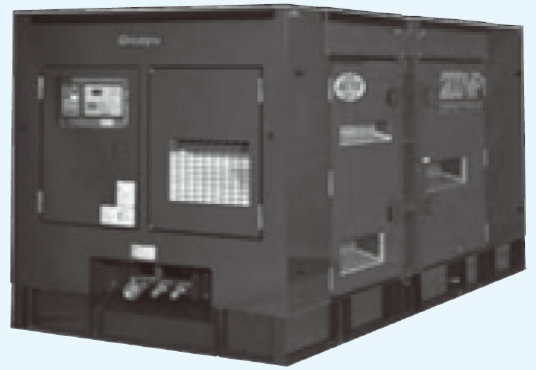

DIS-200VPB

3,450 kg

全長:3,915mm
全幅:1,680mm
全高:2,050mm



DIS-200VPS

仕様

形式	DIS-110VPB ボックスタイプ	DIS-200VPB ボックスタイプ	DIS-200VPS トレーラタイプ
形式	スクロ回転形・1段圧縮・油冷式		
吐出圧力 MPa (kgf/cm ²)	1.27/1.03/0.70	1.27/1.03/0.83/0.70	
吐出空気量 m ³ /min	11.0/12.2(定格)/13.0	21.2(定格)/22.7/24.0/25.5	
コンプレッサ油量 L	65	90	
空気槽容量 m ³	0.144	0.25	
サービスコック(サイズ×数量)	50A(Rc2)×1、20A(R3/4)×3	50A(Rc2)×1、20A(R3/4)×2	
名称	いすゞAI-4HK1X	日野J08E-UK	
形式	コモンレール・直接噴射式・過給機・空冷給気冷却機器付		
気筒数ー内径×行程 mm	4ー115×125	6ー112×130	
総排気量 L	5.193	7.684	
定格出力 kW	103.5(141)	197(268)	
定格回転速度 min ⁻¹	2000/2200(定格)/2300	2100(定格)2180/2260/2350	
燃料	軽油		
燃料タンク容量 L	230	400	
燃料消費量 L/h ※1	1.27MPa・390cfm時	17.5(19.7)	1.27MPa・750cfm時 (27.4)32.8
	1.03MPa・430cfm時	15.3(18.5)	1.03MPa・800cfm時 (24.4)27.1
	0.83MPa・850cfm時		0.83MPa・850cfm時 (20.6)26.4
	0.70MPa・460cfm時	12.9(16.1)	0.70MPa・900cfm時 (19.1)25.3
エンジンオイル量 L	21	25.5	
冷却水量 L	27.5	28	
バッテリー×個	95E41R×2	145F51×2	
全長 mm ※2	2970	3610	3915 ※2
全幅 mm	1410	1780	1680
全高 mm	1630	1795	2050
乾燥質量(整備質量) kg	2270(2560)	3490(3990)	3450(3950)
タイヤサイズ	—	—	6.50-10-10PR4輪
音圧レベル7mdB(A) ※3	69	72	
音響パワーレベルLwA dB ※4	98●	99●	
排出ガス対策指定機	第3次		

●…超低騒音型指定機 ※1 [50%]75%負荷時の値です。※2 トレーラタイプのドローバ折りたたみ時の値です※3 音圧レベル…定格回転定格負荷時7m四方平均値です。

※4 音響パワーレベル 定格回転定格負荷時の値です。