


防音型エンジンコンプレッサー 高圧タイプ

7,480 kg

全長:4,510mm
全幅:1,870mm
全高:2,210mm

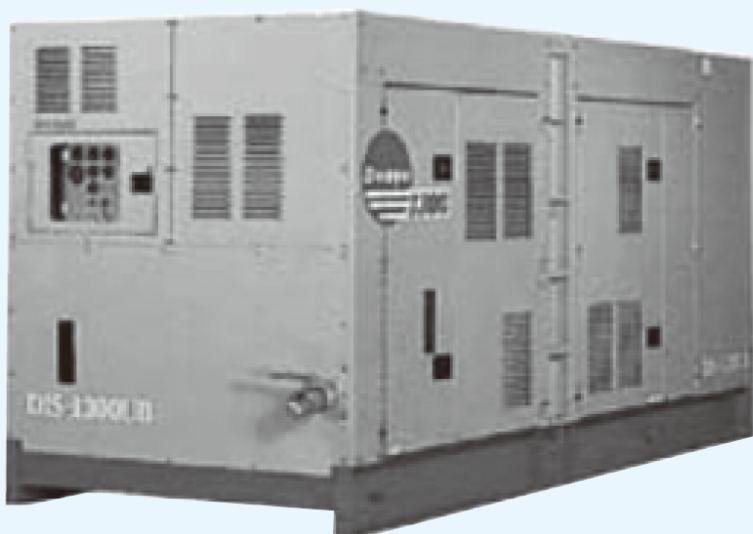

DIS-1300UB

3,130 kg

全長:3,830mm
全幅:1,600mm
全高:2,035mm



DIS-600EHS

仕様

形式	DIS-1300UB ボックスタイプ 370HP	DIS-765US トレータイプ 210HP	DIS-600EHS トレータイプ 170HP	DIS-550HS トレータイプ 150HP
形式	スクルー回転形・1段圧縮・油冷式			
吐出圧力 MPa (kgf/cm ²)	1.27 (13)		1.03 (10.5)	1.03 (10.5)
吐出空気量 m ³ /min	36.8	21.7	17	15.6
コンプレッサ油量 L	220	75	95	75
空気槽容量 m ³	0.52	0.26	0.186	0.26
サービスコック(サイズ×数量)	80A×1	20A×2, 50A×1	20A×3, 50A×1	20A×3, 50A×1
名称	コマツSA6D140-1	日野K13C-TJ	日野J08C-UT	日野H07C-TE
形式 ※1	直接噴射式・ターボ付			
気筒数ー内径×行程 mm	6ー140×165	6ー135×150	6ー114×130	6ー110×118
総排気量 L	15,240	12,882	7,961	6,728
定格出力 kW	327	220	138	140
定格回転速度 min ⁻¹	1800	2000	1900	2500
使用燃料				
燃料タンク容量 L	660	400	280	280
燃料消費量 L/h (70%・50%負荷時)	62.2/53.0	35.5/27.5	25.8/21.4	25.5/19.5
エンジンオイル量 L	80	67	25.5	24
冷却水量 L	142	50	25	47
バッテリー×個	245H52×2	145G51×2	145F51×2	145F51×2
全長 mm ※2	4510	4300	3830	3790
全幅 mm	1870	1855	1600	1600
全高 mm	2210	2125	2035	2035
乾燥質量(整備質量) kg	7480(8430)	4460(4980)	3130(3480)	3180(3530)
タイヤサイズ	—	前:6.5-14-8PR 後:7.0-15-12PR	前:6.00-13-8PR 後:6.50-14-8PR 4輪	6.5-147-8PR 4輪
音圧レベル7mdB(A) (定格回転定格負荷時7m四方平均値)	—	75	70	74
音響パワーレベルLwA dB (定格回転定格負荷時)	102 ○	105 ○	97 ●	101 ●
排出ガス対策指定機	—	—	[第2次基準値]指定機	第1次排出ガス対策

○…低騒音型指定機 ●…超低騒音型指定機 ※1 全て水冷4サイクルです。※2 ドローバ折たたみ時の寸法(トレータイプ)です。