

防音型エンジンコンプレッサー トレーラタイプ/ボックスタイプ

3,120 kg
全長:3,650mm
全幅:1,685mm
全高:2,070mm



PDS655SD

1,765 kg
全長:2,725mm
全幅:1,300mm
全高:1,400mm



PDS390SD-5B1


仕様

形式		PDS655SD-4B2 トレーラタイプ 185HP	PDS390SD-4B1 トレーラタイプ 100HP	PDS390SD-5B1 ボックスタイプ 100HP
コンプレッサー	形式	スクリー回転形・1段圧縮・油冷式		
	吐出圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.7 (7.1)		
	吐出空気量 m ³ /min	18.5		11.0
	コンプレッサ油量 L	80		51
	サービスエア温度			
	サービスコック(サイズ×数量)	20A×2、50A×1		20A×4、50A×1
ディーゼルエンジン	名称	日野J08C-UT		いすゞDD-4BG1T
	形式 ※1	水冷サイクル6気筒直噴式		水冷サイクル4気筒直噴式過給器付
	気筒数-内径×行程 mm			
	総排気量 L			
	定格出力 kW	118/2500 [160/2500]		80.9/2400 [110/2400]
	定格回転速度 min ⁻¹			
	使用燃料			
	燃料タンク容量 L	270		180
	燃料消費量 L/h (70%・50%負荷時)			
	エンジンオイル量 L	23		13
冷却水量 L				
バッテリー×個	115F51×2		80D26R-MF×2	
寸法重量	全長 mm ※2	3650	3060	2725
	全幅 mm	1685	1525	1300
	全高 mm	2070	1760	1400
	乾燥質量(整備質量) kg	3120(3460)	1935(2150)	1765(1980)
	タイヤサイズ	175R13 8PR・4輪	175R13 8PR・2輪	—
騒音値	音圧レベル7mdB(A) (定格回転定格負荷時7m四方方向平均値)			
	音響パワーレベルLwA dB (定格回転定格負荷時)			
	排出ガス対策指定機			

●トレーラタイプの全長はドローバーを立てた状態の値です。●ボックスタイプの全長はボンネットのみの数値で把手は含みません。
●[]内は従来単位表示です。

防音型エンジンコンプレッサー トレーラタイプ/ボックスタイプ

3,300 kg
全長:3,950mm
全幅:1,600mm
全高:2,035mm

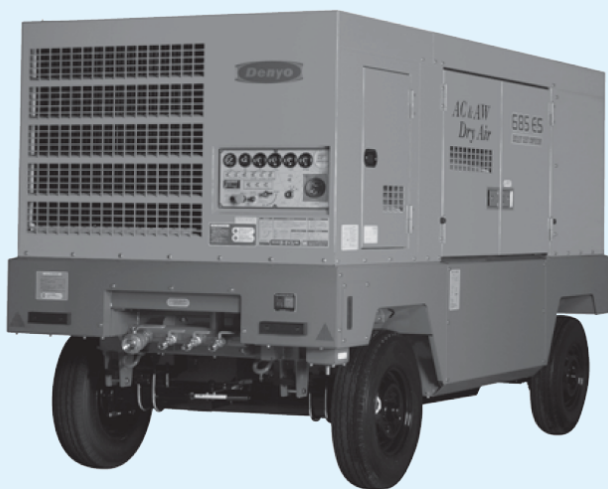

DIS-685ESS-D

仕様

形式		DIS-685ESS-D トレーラタイプ 190HP	DIS-390ES-D ボックスタイプ 100HP
コンプレッサー	形式	スクリー回転形・1段圧縮・油冷式	
	吐出圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.7 (7.1)	
	吐出空気量 m ³ /min	19.4	11.0
	コンプレッサ油量 L	105	50
	空気槽容量 m ³	0.192	0.10
	サービスコック(サイズ×数量)	20A×3、50A×1	20A×3、50A×1、カブラ15A×1
ディーゼルエンジン	名称	日野J08C-UT	いすゞDD-4BG1T
	形式 ※1	直接噴射式・ターボ付	
	気筒数-内径×行程 mm	6-114×130	4-105×125
	総排気量 L	7.961	4.329
	定格出力 kW	134.5	80.9
	定格回転速度 min ⁻¹	1800	2400
	使用燃料	軽油	
	燃料タンク容量 L	280	180
	燃料消費量 L/h (70%・50%負荷時)	23.4/19.0	14.1/10.2
	エンジンオイル量 L	25.5	13
冷却水量 L	25	12	
バッテリー×個	145F51×2	80D26×2	
寸法重量	全長 mm ※2	3950	2740 (3010)
	全幅 mm	1600	1300 (1520)
	全高 mm	2035	1360 (1760)
	乾燥質量(整備質量) kg	3300(3690)	1630(1850) (1890(2110))
	タイヤサイズ	前:6.00-13-8PR 後:6.50-14-8PR 4輪	前:6.00-13-8PR 後:6.50-14-8PR 4輪
騒音値	音圧レベル7mdB(A) (定格回転定格負荷時7m四方方向平均値)	69	70
	音響パワーレベルLwA dB (定格回転定格負荷時)	96●	
	排出ガス対策指定機	「第2次基準値」指定機	

○…低騒音型指定機 ●…超低騒音型指定機 ※1 全て水冷4サイクルです。※()内はベース寸法です。
※3 ドローバー折りたたみ時の寸法(トレーラタイプ)です。〈 〉内は4輪トレーラ装着時(オプション)