


防音型ディーゼルエンジン溶接・発電機

460 kg

全長:1,520mm
全幅:720mm
全高:770mm

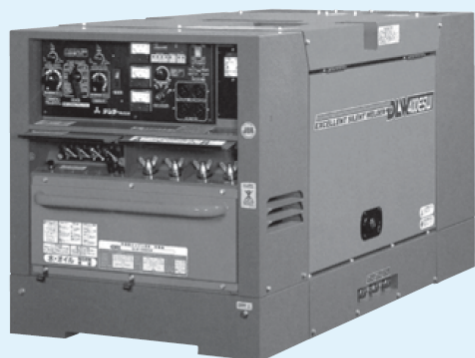

DLW-400ESW

398 kg


全長:1,410mm
全幅:680mm
全高:740mm



DLW-300ES

370 kg

全長:1,410mm
全幅:680mm
全高:760mm

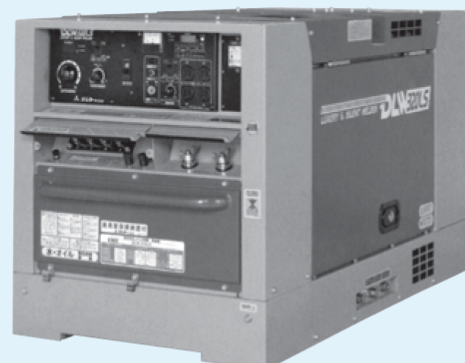

DLW-320LS

仕様

型式		DLW-400ESW	DLW-300SDK (2人用溶接機)	DLW-300ES	DLW-320LS (アイドリングストップ機能付)	
直流溶接電源	定格出力 kW	1人:単独使用10.96/11.90 2人:同時使用4.39×2/4.73×2	7.90/8.74	7.90/8.74	8.74	
	定格電流 A	1人:単独使用330/350 2人:同時使用165/175	1人:単独使用260/280 2人:同時使用130/140	260/280	280	
	定格電圧 V	1人:単独使用33.2/34.0 2人:同時使用26.6/27.0	1人:単独使用30.4/31.2 2人:同時使用25.2/25.6	30.4/31.2	31.2	
	溶接電流範囲 A	1人:単独使用60~380/60~400 2人:同時使用30~190/30~200	1人:単独使用60~280/60~300 2人:同時使用30~140/30~150	30~280/30~300	30~320	
	定格使用率 %	60	50		100	
	適用溶接棒 mm	1人:単独使用2.0~8.0 2人:同時使用2.0~4.0	1人:単独使用2.6~6.0 2人:同時使用2.0~3.2	2.0~6.0	2.0~6.0	
	周波数 Hz	50/60				
交流電源	三相	定格出力 kVA	15	9.9	9.9	9.9
	三相	定格電圧 V	200/220			
	三相	力率	0.8(遅れ)			
	単相	定格出力 kVA	9.0	6.0	6.0	8.0
	単相	定格電圧 V	100/110			
	単相	力率	1.0			
ディーゼルエンジン	名称	クボタD1005-KA	クボタD905-KA	ヤンマー3TNE68-U	クボタD902-K3A	
	形式	水冷4サイクル3気筒				
	定格出力 kW	16.5/19.1	14.7/17.3	12.9/15.1	14.9/17.8	
	定格回転速度 min ⁻¹	3000/3600				
	総排気量 L	1.001	0.898	0.784	0.898	
	燃料	軽油				
	燃料消費量 L/hr	3.24/3.76	2.3/2.7	2.08/2.37	2.47	
	燃料タンク容量 L	42	36	36	36	
バッテリー個	55B24L×1					
寸法:長さ×幅×高さmm	1520×720×770	1410(1290)×680×770	1410(1290)×680×760	1410×680×760		
乾燥質量(整備質量) kg	460(510)	398(442)	364(427)	370(412)		
騒音値	7m dB(A)	63/66	64.5/66.5	63.5/65.8	64/67	
	音響パワーレベルLwA dB	91(超低騒音)*		89(超低騒音)*	92(超低騒音)*	
排出ガス対策機	第2次排出ガス対策型建設機械			第3次排出ガス対策型建設機械		

●燃料消費量は溶接定格負荷時の値です。●騒音値の7m dB(A)は交流無負荷時の四方向平均値です。(eモードを除く)

●溶接・三相・単相電源を同時に使用する場合はエンジン定格出力以内で使用できます。従って、溶接電源の定格出力時には交流電源は使用できません。●寸法の()内は把手含まず。*無負荷定格回転60Hz時