SV-06B

SV-08B

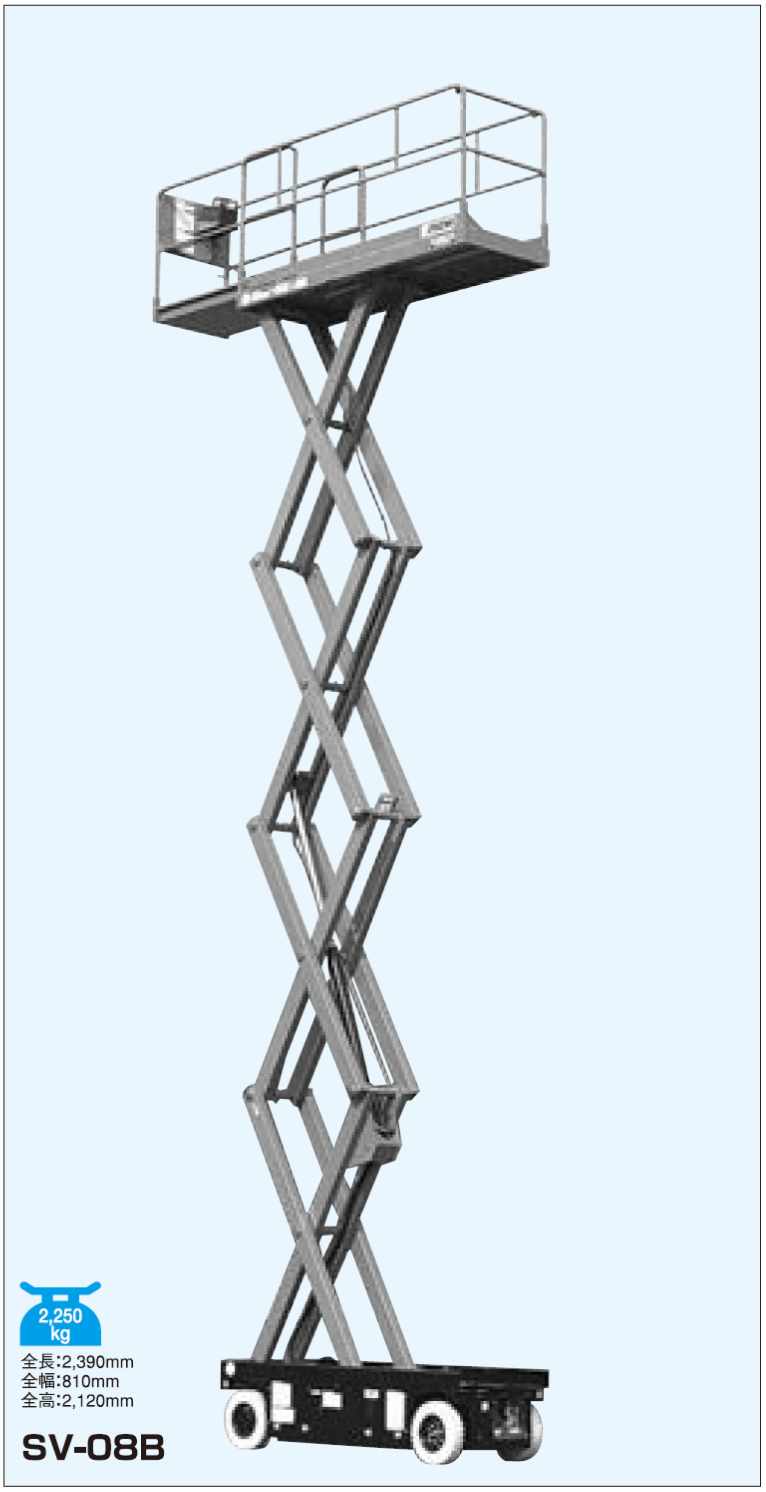

■仕様

機種		クローラ式高所作業車				ホイール式高所作業車					
型式		RV-041	RM-040	RV-060	HW600SCR	SV-040/SV-041	KH60-2	HW580RJ	SV-06B	SV-08B	XH97
名称		自走式垂直昇降型									
メーカー		アイチコーポレーション	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション	デンヨー	アイチコーポレーション	エスマック	デンヨー	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション	エスマック
最大地上高(m)		4.0	4.0	6.0	6.0	4.0/3.8	5.8	5.8	6.1	7.9	9.7
積載荷重(kg)		200	200	250	250	200	200	250(張出部 115)	350(張出部 120)	350(張出部 120)	250
車両寸法	全長(mm)	1,900	1,450	2,270	2,430	1,345	1,800	1,780	2,390	2,390	2,400
	全幅(mm)	1,000	850	1,400	850	825/780	760	820	810	810	1,152
	全高(mm)	1,985	1,840	2,290	2,280	1,810/1,800	1,925	1,990	1,990	2,120	2,330
	重量(kg)	910	800	1,460	1,400	690/685	1,360	1,170	1,720	2,250	2,510
作業台内側寸法	幅(mm)	870	715	1,300	770	715/690	630	740	720	720	1,045
	奥行(mm)	1,590	920	1,830	2,360	920/980	1,595	1,630	2,185	2,185	2,180
	高さ(mm)	915	1,000	1,000	910	1,000	915	1,020	1,000	1,000	1,000
諸性能	最小回転半径(mm)	ー	ー	ー	スピンターン	1,700	2,900	1,500	2,270	2,270	2,300
	作業台上昇速度(秒)	24	20	38	30	20	30	20	30	40	65
	作業台下降速度(秒)	33	20	42	40	30/22	35	30	30	40	70
	走行速度(km/h)	0〜2.7	0〜1.6	0〜2.0	0〜1.5/0〜1.0 0〜0.5	0〜3/0〜1.6	0〜1.6/0〜0.8	0〜3.2	0〜3.8	0〜3.0	0〜1.6/0〜0.8
	許容作業傾斜角(度)	3	2	3	前後左右 3	2	2	前後 3.5/左右 1.5	0	0	前下り 13/後下り 2 左右 3
バッテリー		12V 100Ah×2	12V 100Ah×2	6V 200Ah×4	6V 200Ah×4	12V 100Ah×2	6V 189Ah×4	6V 189Ah×4	12V 100Ah×4	12V 100Ah×4	6V 200Ah×4
資格		特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育