


コマツ CD110R-2



CD110R-2

■寸法図

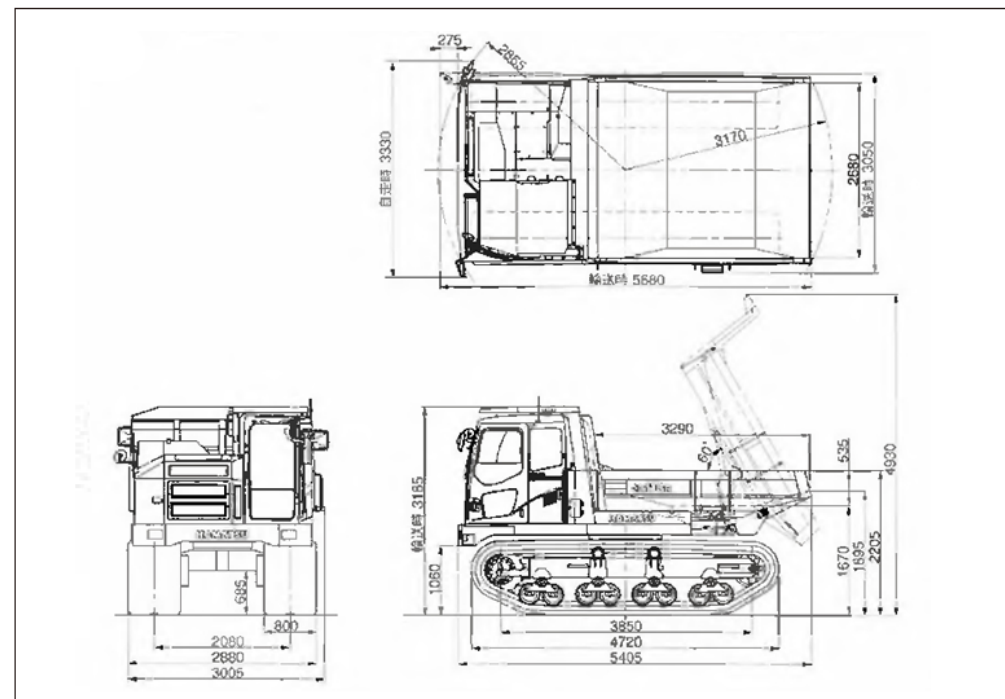

■仕様

形式	CD110R-2	
機械質量	15,600	
最大積載量	kg	11,000
荷台平積容量/山積容量	kg	—
エンジン	名称	m ³ コマツSAA6D114E/2-A
	形式	直噴式・ターボ付
	定格出力	182/1,900 (247/1,900)
	総工程容量(総排気量) kW/min ⁻¹ (PS/PM)	8.27(8,270)
接地圧	空車時	kPa (kgf/cm ²) 24.5(0.25)
	積載時	

駆動システム	HST(油圧駆動)	
シュー材質	一体式ゴムシュー	
シュー幅	mm	800
旋回速度	-1 min (rpn)	4(-)
走行速度	低速	km/h 0~4.5
	高速	km/h 0~10.0
登坂能力	%(度)	—
燃料タンク容量	ℓ	300
車体上部形式	全旋回式	
寸法(輸送時) 全長×全幅×全高	mm	5,680×3,050×3,285

単位は国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
 最大積載量 1 トンの「不整地運搬車」の運転には、「不整地運搬車技能講習」の修了証が必要です。