

LED高天井照明シリーズ

たった1つのLED光源でメタルハライドの2倍の明るさを実現。
30m級の高天井でお使いいただけるモデルもラインナップ。

LED高天井照明シリーズ

DATA

80W~480W

安心の
純国産品高天井
フル対応LED広角~狭角
配光7モデル点灯/再点灯
即時安定60,000時間
長寿命光源IP 54
防塵

共通仕様

▶ 入力電源 AC100/200V 50/60Hz

▶ 色温度

標準仕様	5500K(正午の日光) 2100K(疑似ナトリウム灯) 3500K(温白色) 4200K(白色) 5000K(昼白色) 6500K(昼光色)
カスタム	

▶ 平均演色
評価数

標準仕様	Ra75
カスタム	Ra80、85、90

※温度およびRaは発注時選択。

▶ 器具素材

照明本体	アルミ圧延材等
前面カバー	アクリル(透明)
照電源筐体	アルミ押出材

▶ 仕様

-10℃~40℃

▶ 電源設置方法


別置(電源:IP65)



320W天井灯



120W天井灯

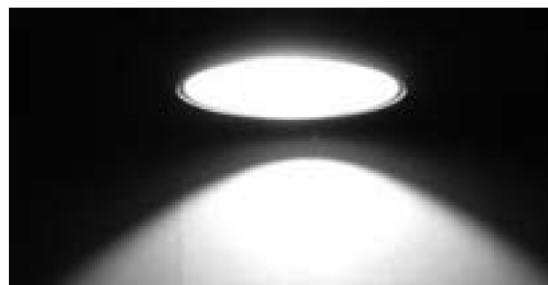

120W天井灯 点灯写真

光源 モジュール	全光束 (ルーメン)	相当する メタルハライド灯	相当する 水銀灯
80w	7,680	170W	280W
120w	11,520	250W	420W
240w	25,200	500W	840W
320w	30,450	670W	1,120W
480w	50,400	1,000W	1,680W

機種	型番 (*は配光レベル)	消費電力(W)			重量(kg)			寸法(mm)		電源 台数	電源メーカー
		本体	電源	合計	本体	電源	合計	本体	電源(1台あたり)		
80W	S080-AAA0-F2*C	80	8	88	2.8	0.8	3.6	φ434×247	80×143.5×42	1	サンエー電機株
120W	M120-AAA0-F2*C	120	10	130	2.8	1.2	4.0	φ434×247	68×228×38.8	1	MEAN WELL
240W	M240-AAA0-F2*C	220	20	240	7.6	1.9	9.5	φ434×393	90×252×43.8	1	MEAN WELL
320W	M320-AAA0-F2*C	290	30	320	8.5	1.9	10.4	φ434×443	90×252×43.8	1	MEAN WELL
480W	M480-AAA0-F2*C	430	50	480	15.2	3.8	19.0	φ434×516	90×252×43.8	2	MEAN WELL

当社LEDライト
4つの特徴

1 単一面発光方式!!
均整が取れて明るく、
多重影が発生しません。

2 高品質で長寿命!!
水銀灯やメタルハライド灯と違い、
球切れがなく手間が掛かりません。

3 消費電力大幅削減!!
照射熱が低温なので、
室温上昇も抑えられます。

4 CO₂排出量の低減!!
地球にやさしいLED照明は企業の
イメージアップに繋がります。